



acomms

RADIO CONTROL SYSTEM



新鋭アコムプロポでレースにチャレンジ。
最新技術を生かした高性能アコムプロポ。
確かな手応え、あなたのマシンに是非ご使用下さい。

2 CHANNEL DIGITAL PROPORTIONAL RADIO CONTROL SYSTEM

acomms

— INTERCHANGEABLE CRYSTALS —

AP-227

CONTENTS OF RADIO CONTROL UNIT.

— セットの内容及び定格 —

Transmitter

送信機 (1 個)

ATA-227

Specifications:

Operating System : 2-stick (Self neutralising) 2-trim

Transmission Frequency : 27MHz 1 to 6 bands, quick change type.

Antenna Output : 500 mW

Modulation System : AM

Pulse Width : 1.4 mS $\pm$ 0.4 mS

Cycle Length : 18 mS

Power Supply : DC9V, No.3 dry cell (UM-3 or AM-3) $\times$ 6pcs.

Current Consumption : 180 mA

Dimension : 160 $\times$ 50 $\times$ 132 m/m

定格

操作方式 : 2スティック (セルフニュートラルリターン) 2トリム

送信周波数 : 27MHz 帯1~6バンド、プラグイン式

アンテナ出力 : 500mW

変調方式 : AM

パルス巾 : 1.4mS $\pm$ 0.4mS

サイクル長 : 18mS

電源 : DC 9V、単3乾電池 (UM-3 又は AM-3) $\times$ 6 本

消費電流 : 180mA

寸法 : 160 $\times$ 50 $\times$ 132 m/m



Receiver

受信機 (1 個)

ARA-227



Specifications:

Reception Frequency : 27MHz 1 to 6 bands, quick change type

Intermediate frequency : 455 kHz

Selectivity : 50 dB or more at $\pm$ 10 kHz

Pass Band : 5kHz / -6dB

Reception Distance : 500m above the ground 1,000m or more in the sky.

Power Supply : DC4.8-6V, No.3 dry cell (UM-3 or AM-3) $\times$ 4pcs.

Current Consumption : 15mA / 6V or less.

Dimension : 39 $\times$ 59 $\times$ 21 m / m

Weight : 35g

定格

受信周波数 : 27MHz 帯1~6バンド、プラグイン式

中間周波数 : 455kHz

選択度 : $\pm$ 10kHzにて50dB以上

通過帯域 : 5 kHz / -6 dB

受信距離 : 地上500m、上空1,000m以上

電源 : DC4.8~6V、単3乾電池

消費電流 : 15mA / 6V以下

寸法 : 39 $\times$ 59 $\times$ 21mm

重量 : 35g

It is the policy of ACOMS to strive to improve their quality.
ACOMS therefore reserve their right to alter these specifications at any time.

Servo

サーボ (2 個)

ASA-227



Specifications:

Control System : 3-wire, +pulse width control (1.0-1.8mS)

Operation Angle : Rotary type, one side 45° or more (incl. Trim)

Power Supply : DC 4.8-6V (used in common with Receiver)

Current Consumption : 10mA / 6V in stop condition

Output Torque : 2.4kg / cm or more

Dimension : 43 $\times$ 40 $\times$ 23 m / m

Weight : 44g

定格

制御方式 : 3ワイヤー、+パルス巾制御 (1.0~1.8mS)

動作角度 : ロータリー式片側45°以上 (トリムを含む)

電源 : DC4.8~6V (受信機と共用)

消費電流 : 10mA / 6V 停止時

出力トルク : 2.8kg / cm以上

寸法 : 43 $\times$ 40 $\times$ 23mm

重量 : 44g

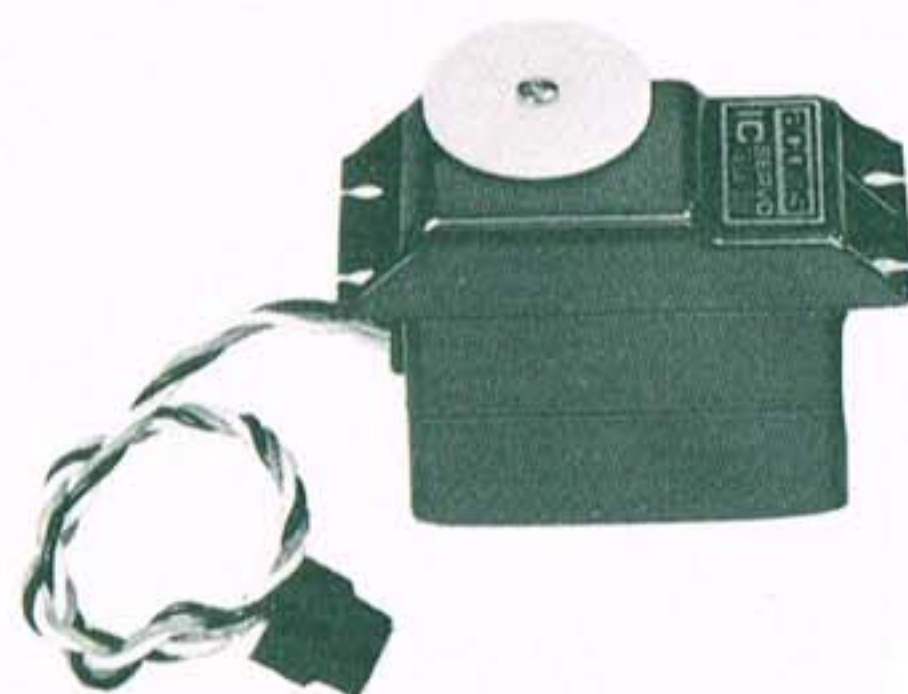
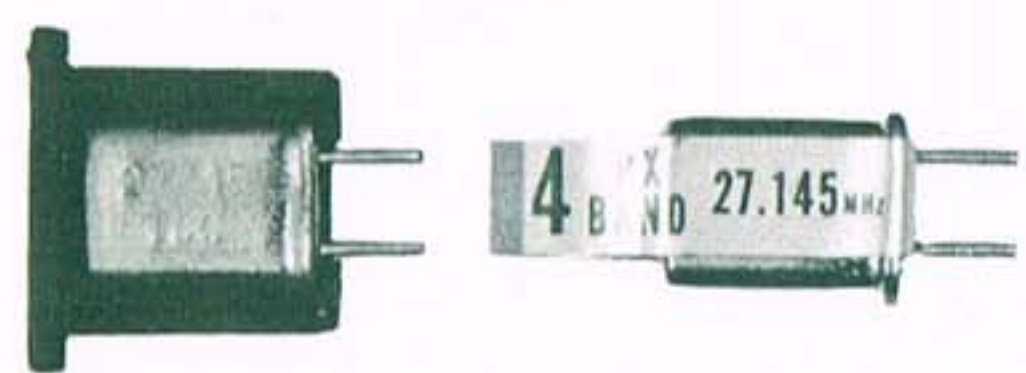
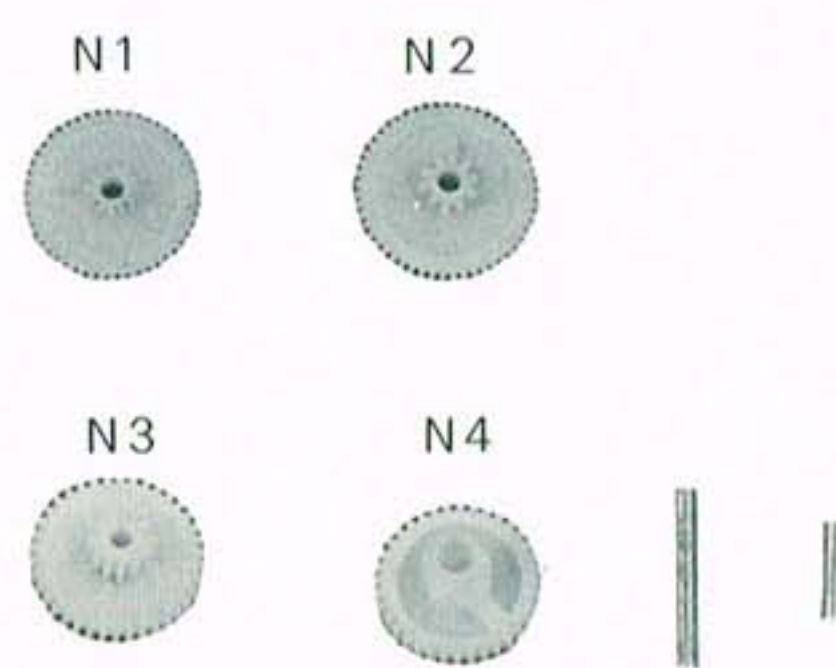
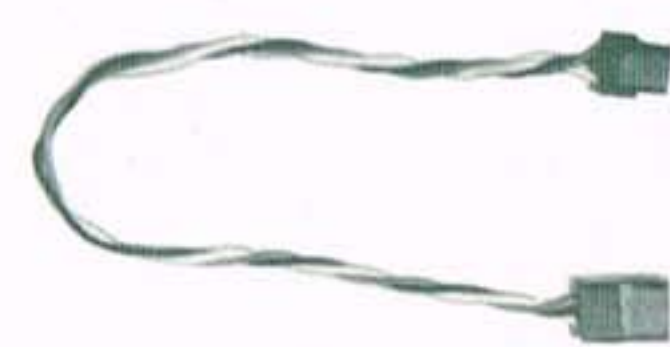
Accessory Parts

附属品

- 1 Battery Case w/Switch, 2 Spare Horns
- 1 Frequency Flag w/clip, 1 Strap
- 2 Spare Control stick Knobs, and other accessory parts.

AVAILABLE SPARE PARTS.

別売スパーパーツ

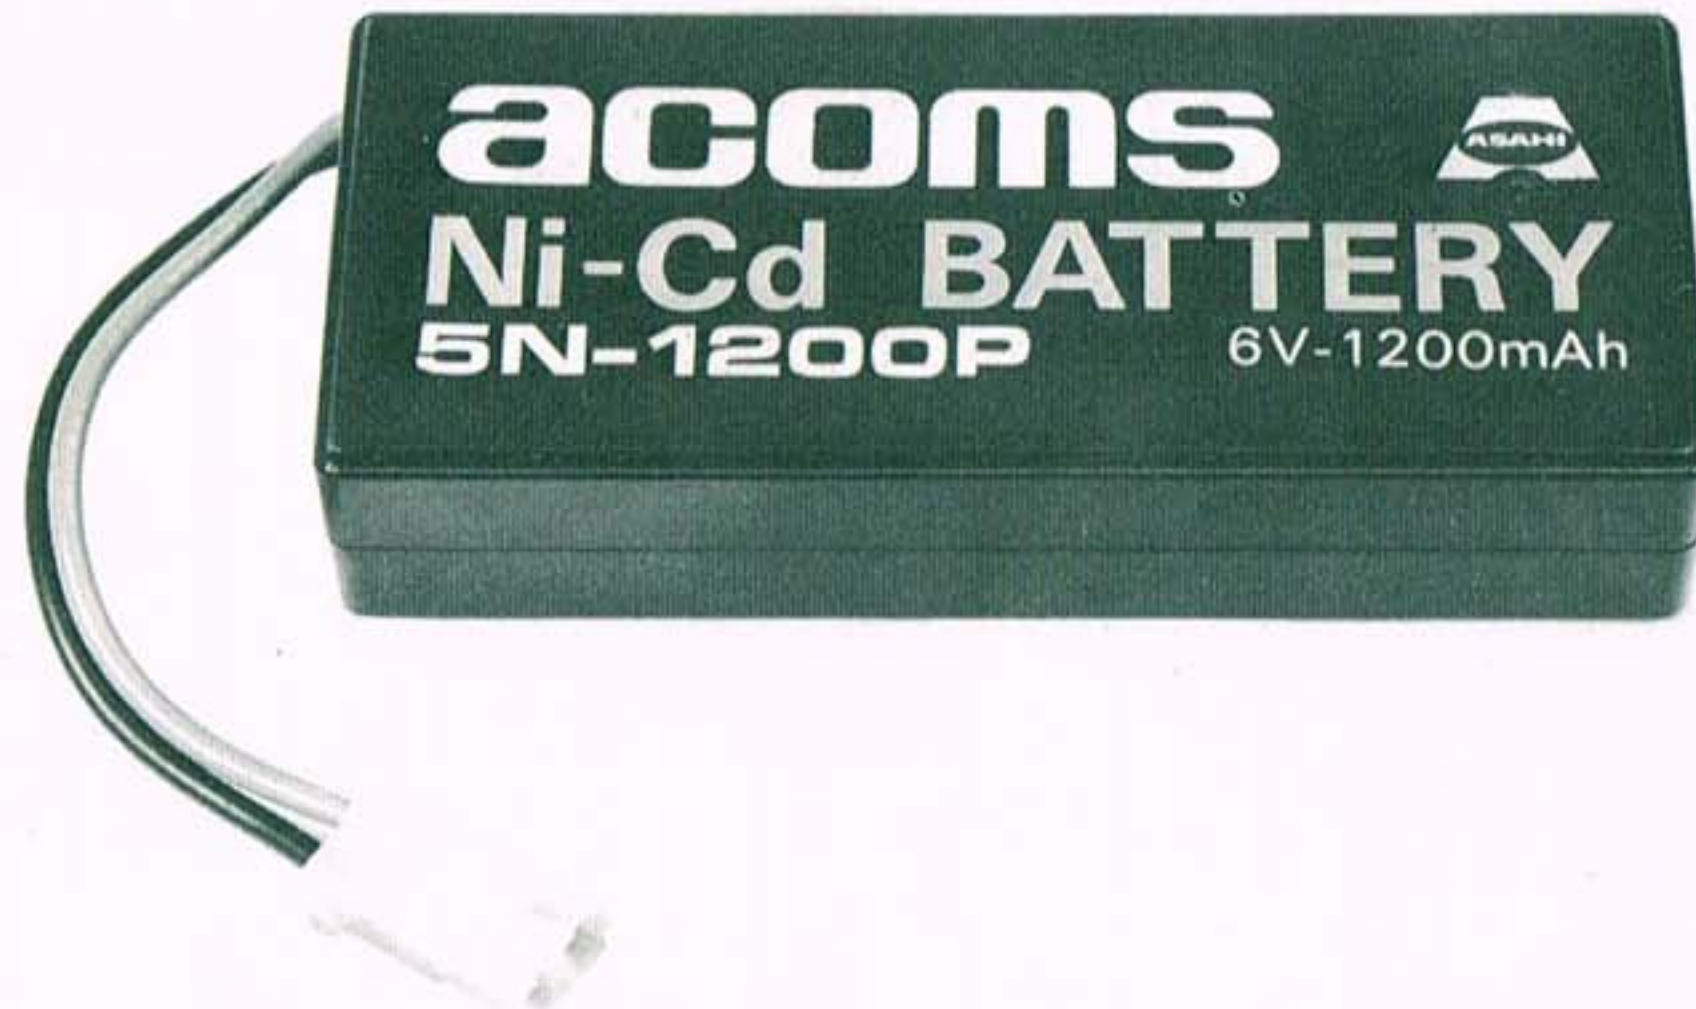
No. 1 Receiver 受信機 ARA-227	No. 2 Battery box 電池ボックス ABA-227	No. 3 Servo w/horn サーボ(ホーン付) ASA-227
		
No. 4 Crystal Set クリスタルセット 1~6bands 1~6バンド AQA-227/1~6	No. 5 Servo horn Set サーボホーンセット AHA-227	
 For Transmitter 送信機用 For Receiver 受信機用		 4Pieces 4個 4Pieces 4個 4Pieces 4個 4Pieces 4個 2Pieces 2個
No. 6 Flag w/clip and strap Set ホルダー付リボン、吊ひもセット 1~6bands 1~6バンド AFA-227/1~6	No. 8 Servo Gear Set サーボギアセット AGA-227	
 Strap 吊ひも	 N1 N2 N3 N4	
No. 7 Antenna アンテナ AAA-227	No. 9 Connector Set コネクターセット ACA-227	
	 2Pieces	

acomS Ni-Cd BATTERY 5N-1200P

アコムス

ニッカド

バッテリー



6V-1200mAh

acomS QUICK-CHARGER 5N-1200C

アコムス

クイック

チャージャー

Features :

- 15minutes timer limit charging time,
- Cuts power automatically.
- Red indicators for quick system check.



In put : DC12V
Out put : DC6V

acomS CHARGER 5N-1200U

アコムス

チャージャ



In put : 220V~240V
Out put : DC6V-1200mAh

※上記商品は輸出商品のため、国内販売は致しませんのでご了承下さい。
※アコムスプロポは6ヶ月間保証付ですから安心してご使用出来ます。



ASAHI CORPORATION

HEAD OFFICE :

4-15, HIRAKAWA-CHO 2-CHOME CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

TELEX : J2 3696 ATCOMI

CABLE : ATCOMI TOKYO

PHONE : (03) 265-8421



朝日通商株式会社

本社 千102 東京都千代田区平河町2-4-15 TEL (03) 265-8421 (代)
支社 大阪・名古屋

Printed in Japan