

**KYOSHO**

# ASTRO GX 202

DIGITAL PROPORTIONAL 2 CHANNEL SYSTEM

## Bruksanvisning



# Före användning

Sändaren är den del med vilken du kontrollerar din modell. Den är utrustad med två spakar med rörelse uppåt-nedåt respektive höger-vänster. Du kan med dessa reglage exakt bestämma vilken rörelse servona ska ha i ett visst ögonblick. Vridningen på servooket är direkt proportionell mot spakrörelsen på sändaren och servot stannar i exakt det läge som spakarna ställs i. ASTRO sändaren är byggd för att vara så liten som möjligt för att passa alla händer. Man har också försökt att spara så mycket vikt som möjligt genom att bl.a. bygga sändarehöljet i plast.

Sändaren innehåller en mätare för batterispänning för att kunna avgöra om batteribyten är nödvändigt. När batterispänningen är korrekt ska visaren stå på det gröna fältet. Kör aldrig med radion om visaren står på det röda fältet eller längst ned på det gröna. Trimreglagen används för att justera om styrningen ej står rakt fram eller om mittläget på gasen ej är tillfredsställande.


Gasreglaget återfjädrar normalt till mitten. Detta kan modifieras vid behov så att spaken stannar i det läge du själv bestämmer.

Mottagaren är den del som fångar upp sändarens signaler, förstärker dem och skickar dem vidare till servona. Detta handlar om mycket små strömmar och en mycket avancerad teknik. Mottagaren är därför anläggningens känsligaste del. Den ska därför alltid skyddas med stötupptagande material såsom skumplast eller liknande. Den bör även placeras i en plastpåse för att skyddas mot väta. Trots detta kan det uppstå kondensfukt inuti mottagaren. Öppna påsen ibland och lägg mottagaren på en torr och varm plats så att den får möjlighet att torka.


Antenn sladden är anpassad efter 27 Mhz bandet och får ej kapas ytterligare.

Servona är mycket snabba och med minimalt glapp för att klara av de höga krav som ställs på en modern radioanläggning av det här slaget.


Kristallerna är, som i alla radioanläggningar, mycket stöt- och vibrationskänsliga. Det räcker med att tappa dem i golvet för att de ska bli oanvändbara. Använd alltid ASTRO original kristaller som är anpassad för just denna anläggning.

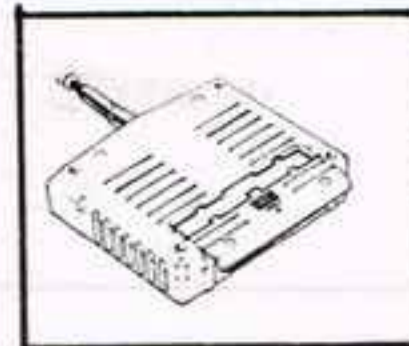


Locket till batterihållaren drages ut för att öppnas.

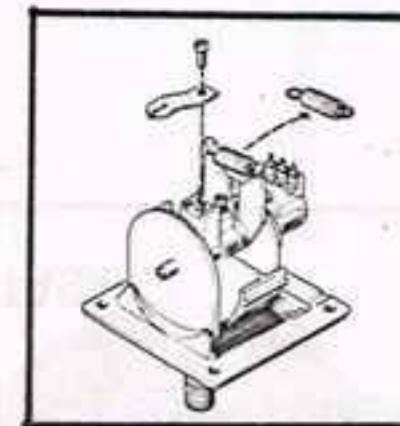

Om gasreglaget önskas ej återfjädrande skruvas ett litet kopparbleck (finns i tillbehörspåsen) fast så att det går mot det tandade "hjulet" på potentiometern och retur fjädern avlägsnas.

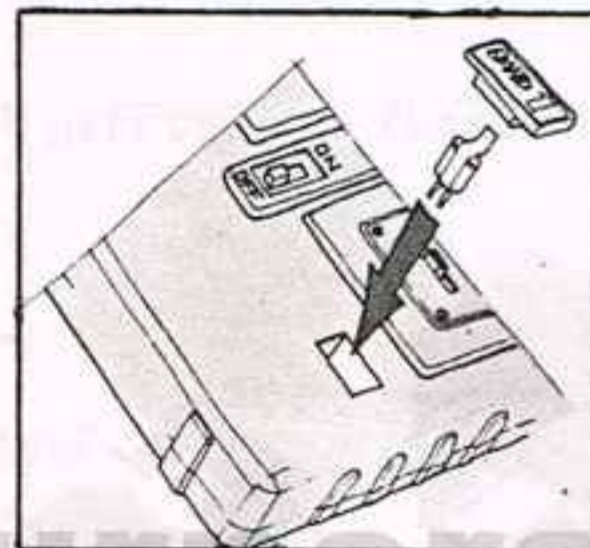

Kristallbyte i sändaren: tag av skyddslocket och drag kristallen rakt ut.

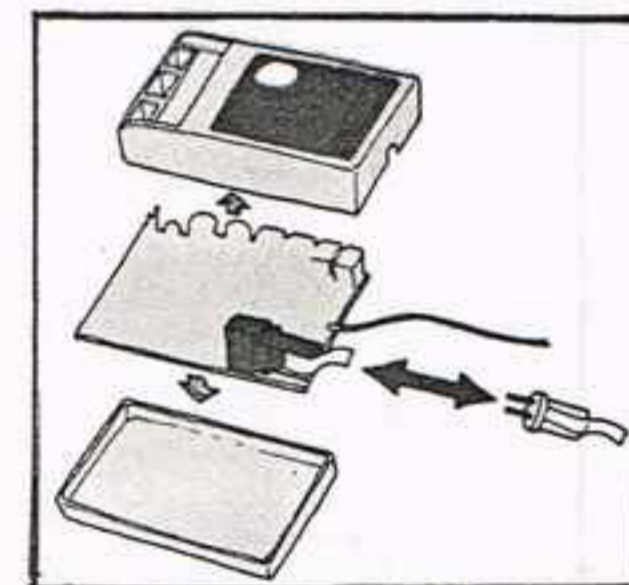

Kristallbyte i mottagaren: höljet tages försiktigt isär och kristallen drages rakt ut.

## TÄNK PÅ ATT...

*Det är du som är ansvarig för din modell. Se till att inga åskådare och andra kommer i vägen för din modell så att olyckor inträffar.*

*Det vanligaste "felet" på radion är att batterierna är slut.*

*Sända in garantikortet inom 5 dagar.*



## GARANTIVILLKOR

ASTRO GX 202 radioanläggningar som säljes i Sverige med denna garantisedel täcks av 12 månaders garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller ej: om anvisningarna i bruksanvisningen eller nedanstående villkor ej följes, om anläggningen utsättes för mekanisk åverkan, fukt eller vatten, transport-skador, om anläggningen reparerats av oss ej godkänd person samt felaktig användning.

Garantin gäller för den person som köpt anläggningen som ny och kan ej automatiskt överlåtas.

Garantin gäller ej för s.k. följdskador som orsakats av fel på anläggningen (t ex en bil som körts sönder pga att anläggningen ej fungerat).

Garantin gäller endast om registerkortet sänds till oss inom 5 dagar från inköpsdatum. Kortet ska då vara rätt ifyllt med butikens stämpel och inköpsdatum.

## NÄR DU BEHÖVER REPARATION


Dessa anvisningar ska alltid följas vid garanti och annan reparation.

Skriv ett brev där du berättar om felet och hur det yttrar sig. Glöm ej fullständigt namn och adress samt tel.nr. Skriv också en lista över de delar som du skickat i paketet. Detta garantiblåd ska alltid bifogas. Hela anläggningen ska alltid skickas till oss om det ej gäller fel på ett servo.

Alla fästen och annat som ej hör till anläggningen måste du själv montera bort. För ändringar du själv gjort måste återställas till originalskick. Vi kan annars bli tvungna att debitera dig för dessa åtgärder om vi måste göra dem.

Batterier ska borttagas. På anläggningar med ackumulatorer ska dessa laddas alldeles före insändandet. Lossa anslutningarna till mottagaren från strömbrytaren, och kontrollera att sändaren strömbrytare är avslagen.

Använd alltid originalförpackningeneftersom denna ger ett bra skydd för anläggningen. I annat fall måste du vara mycket noga med förpackningen av anläggningen. Använd gärna mycket wellpapp eller tidningspapper.

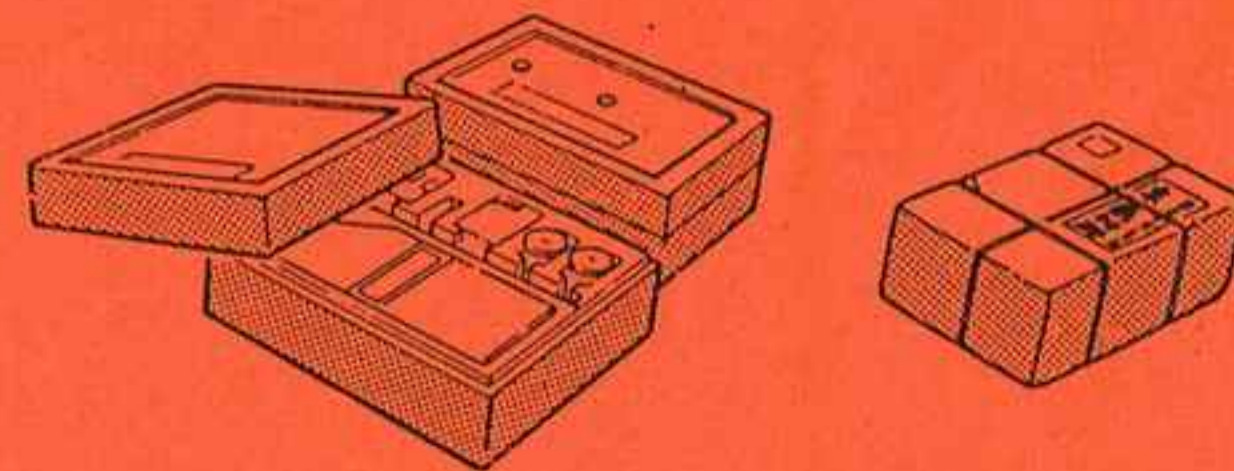

www.dirtturners.com

**ASTRO GX 202**  
DIGITAL PROPORTIONAL 2 CHANNEL SYSTEM

**GARANTI**

DISTRIBUERAS AV: AB SLOTCAR, BOX 21107  
100 31 STOCKHOLM: Tel. 08-34 80 00

ÄGARE TILL DENNA ASTRO RADIOANLÄGGNING

RADION ANVÄND I:

NAMN .....  
ADRESS .....  
POSTNR ..... POSTADRESS .....  
TELEFON ..... / .....

...elterrängbil 1/10 el.1/12  
...elbanbil 1/12 ...motorflyg  
...båt  
...segelflyg

KÖPT HOS:

*[Signature]*  
7215 VÄSTERSÅS

DATUM: 830110

15292 SERIENUMMER  
(står på sändaren)